


HighDynamic[®] Montageanleitung für HA01 mit Option Abstreifer

HF01 HighDynamic [®] Linearführung für HA01 Linearachse	Hub mit Abstreifern [mm]	Einbau- lage Stator Maß A [mm]	Anschlag Maß B [mm]	Anschlag Maß C [mm]	Bemerkung
HF01-23x80/xxx	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
HF01-37x120/160	125	20	49	95	
HF01-37x120/260	225	20	49	95	
HF01-37x120/360	325	20	49	95	
HF01-37x120/460	425	20	49	95	
HF01-37x120/560	525	20	49	95	
HF01-37x120/660	625	20	49	95	
HF01-37x120/760	725	20	49	95	
HF01-37x120/960	925	20	49	95	
HF01-37x120/1160	1.125	20	49	95	
HF01-37x120/1360	1.325	20	49	95	
HF01-48x240/100	59	18	51	152,5	
HF01-48x240/190	149	18	51	152,5	
HF01-48x240/310	269	18	51	152,5	
HF01-48x240/400	359	18	51	152,5	
HF01-48x240/490	449	18	51	152,5	
HF01-48x240/610	569	18	51	152,5	
HF01-48x240/700	659	18	51	152,5	
HF01-48x240/910	869	18	51	152,5	
HF01-48x240/1090	1.049	18	51	152,5	
HF01-48x240/1300	1.259	18	51	152,5	
HF01-48x240/1510	1.469	18	51	152,5	
HF01-48x240/1690	1.649	18	51	152,5	



Einbau-
lage des Stators rel.
zum Führungsgrundkörper,
Darstellung noch ohne
montierte Abstreifer,
Läufer revers eingebaut

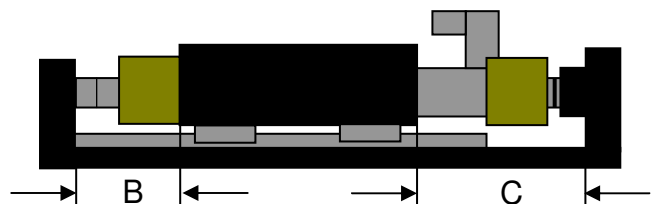

Vorzusehende
Anschläge bei eingebauten
Abstreifern mit Festanschlagset
AD09

043402m0.doc
Stand: 26.06.2014
Technische Änderungen vorbehalten!