JUNG ANTRIEBSTECHNIK U. AUTOMATION GMBH

Kontakt

JUNG ANTRIEBSTECHNIK U.
AUTOMATION GMBH
Felsweg 18
35435 Wettenberg
Germany
Tel.: +49-(0)641-48017-0
Fax: +49-(0)641-48017-15
ja2@ja2-gmbh.de
www.ja2-gmbh.de

Vertretungen

AUTECON GmbH
93173 Wenzenbach
Tel.: 09407-9579650
Fax: 09407-9579655
info@autecon.com
www.autecon.com

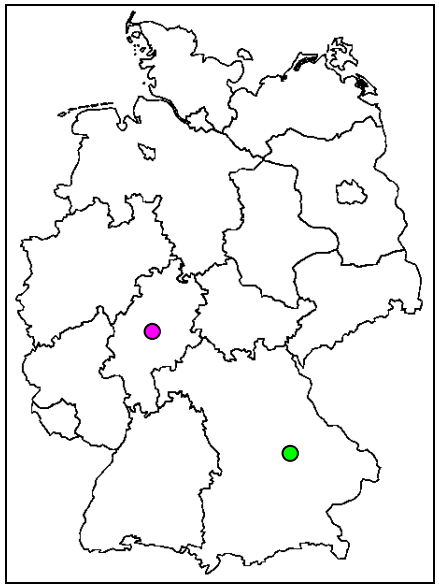

● **Vertretungen**
● **unser Firmensitz in Mittelhessen**

Firmengebäude in Wettenberg

Unser YouTube® Kanal

Revision: 21.08.2019 / js040915

JUNG ANTRIEBSTECHNIK U. AUTOMATION GMBH

DYNAMIK, DIE LÄUFT.

Rasant und zuverlässig -
11 N bis 6.750 N Spitzenkraft.

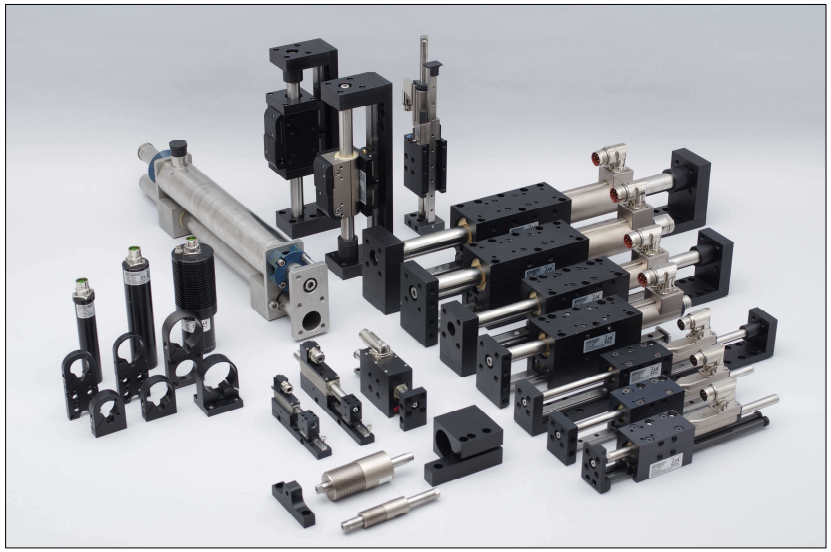

Höchste Verfügbarkeit bei voller Dynamik
für schnellste Industrieautomationen.

Drives

QuickShaft®
Linearmotor-Systeme in tubularer Technik u. Miniaturausführung bis 28 N

LinMot®
Linearmotor-Systeme in tubularer Technik die breite Palette von 44 N bis 1.024 N

PackTube®
Linearmotor-Systeme in tubularer Technik u. 400V-Technologie bis 2.700 N



Tec4Lin
Linearmotorelemente flach eisenbehaftet und U-förmig eisenlos bis 6.750 N

Mechatronics



QuickDynamic®
Linearmotor-Module mit *QuickShaft*® Technologie max. Hub 120 mm



HighDynamic®
Linearmotor-Module u. Linearachsen mit *LinMot*® Technologie max. Hub 1.870 mm



FourDynamic®
Linearmotor-Module mit *PackTube*® Technologie max. Hub 350 mm



HighForce®*-P*
Ultraflache Linearmotor-Achsen mit eisenbehafteter *Tec4Lin* Technologie bis 4.000 N, Hub unbegrenzt



QuickAx®
Ultraflache Linearmotor-Positioniertische mit *LinMot*® Technologie max. Hub 120 mm



HygienDynamic®
Linearmotor-Module im hygienic Design mit *LinMot*® Technologie bis 888 N, max. Hub 270 mm



AirDynamic®
Linearmotor-Module mit *PackTube*® Technologie bis 100*g* und bis 2.700 N, max. Hub 150 mm



HighForce®*-U*
Linearmotor-Achsen mit eisenloser *Tec4Lin* Technologie bis 400 N, Hub unbegrenzt

Specials



MagneticSpring
Magnetische Federn Konstantkraft bis 60 N max. Hub 350 mm

ForTorque®
Schwenk-Drehmodule servoelektrisch u. endlos drehend bis 400 UPM und 4,0 Nm

Solutions



QuickPos®
Intelligente miniatur Linearmotor-Module mit integriertem Positioniercontroller



ParaPicker®
Super dynamische 2-achsige Pick&Placer mit Linearmotortechnik u. Parallelkinematik

HandlingUnits
Klassische dynamische Pick&Place Einheiten aus dem *HighDynamik*® Baukasten



ParaPicker®
Super dynamische 3-achsige Roboter mit Linearmotortechnik u. Parallelkinematik